

Performa™ Cv控制阀

273和278型号



Pentair Water®()

Autotrol®

Logix™系列

742时间型控制器

- 1 /
- 7 99
- Autotrol® 255 263 268
273 278
Magnum® IT
-

762流量型控制器

- 1
- 255 263 268 278
Magnum®IT
- 28
-
-

764流量型控制器

762

-
-
-

Performa™ Cv控制阀

273和278型号

电气参数

12 V - AC Pentair Water®

12 V - AC

3 W

变压器 - 所有控制器

Pentair Water®

12 V – AC 400mA

115 V - AC 50/60 Hz 230 V - AC 50/60 Hz 100 V - AC 50/60 Hz



/




UL

尺寸

阀门接头

/	2-1/2-	- 8	
	1-3/4-	- 12 UNC-2A	
	3/4-	NPT	
	3/8-	NPT	
	1.050	(27 mm)	
	1/2 ± 1/2-		(13 ± 13 mm)

外形尺寸

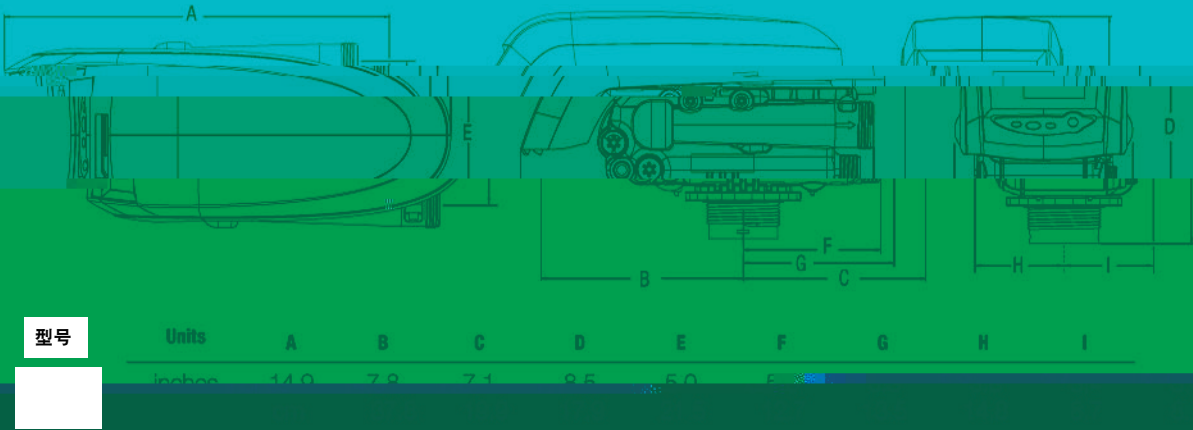

性能

流速（仅阀门）

@15 psi (1.03 bar)	25.0 gpm (5.7 m³/h)
@ 25 psi (1.72 bar)	20.0 gpm (4.5 m³/h)
	Cv = 6.50 (Kv = 5.6)
	Cv = 4.00 (Kv = 3.5)

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)

反冲洗流量控制表

反冲洗次数

流速
(gpm)

流速
(lpm)

压降 (PSI)

- Cv = 4.00

- Cv = 6.5


压降 (Bar)

5.0 gpm/ft²			
20 gpm	75.7 lpm	1.3 gpm	4.9 lpm


流速（加仑/分钟）

射流器*性能
Logix™系列控制器

射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐

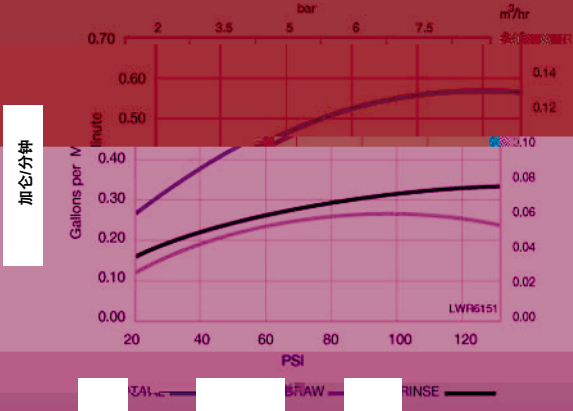


射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐

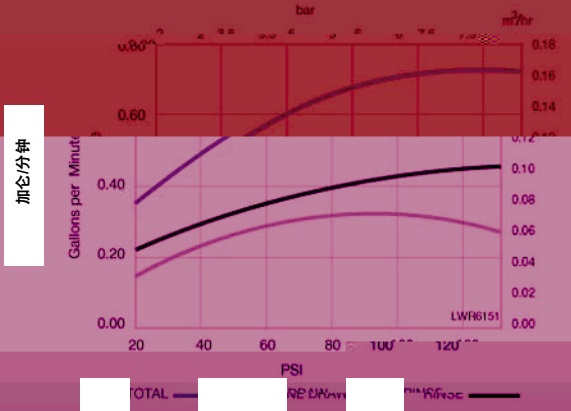


射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐




射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐

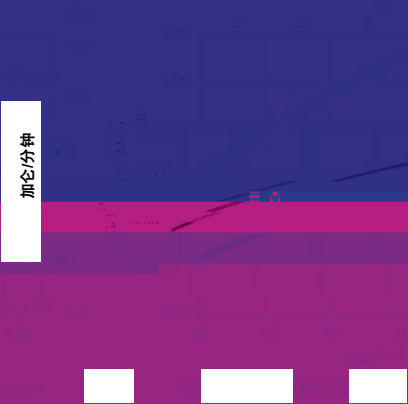

射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐

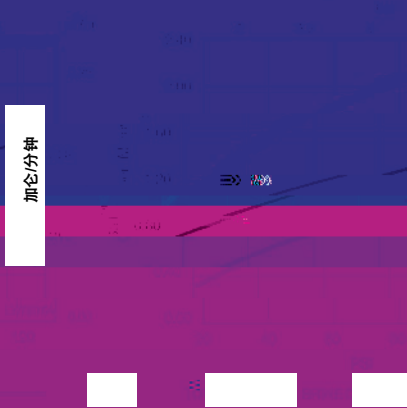

射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐

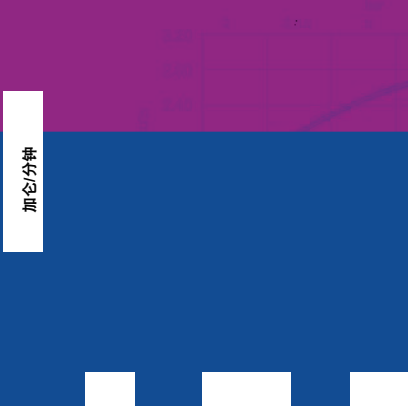

射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐



* Logix

1118
21
021-32114588
021-32114580
200052

82 A205
010-82250955
010-82253599
100124

242
B 1503
020-85509512
020-85509512-810
510620